



slash

color care

SLASH

Slash, un progetto da rivestimento in bicottura generato da un attento studio degli smalti e da un particolare 'color care' per la ricerca di colori moderni idealmente suddivisi in 'frizzanti' e 'naturali'.

Slash: una nuova proposta ceramica contemporanea, energica di colore.

Slash is a double-fired tile generated by a careful study of enamels and a special 'color care' research system that divides modern colours into 'sparkling' and 'still'.

Slash: a new, contemporary ceramic project energised by colour.



SLASH

SPARKLE

vivacità e intensità: il volto brillante dei colori

lively, intense tones: the bright side of colour

SLASH

STILL

toni neutri e delicati: il lato sensibile dei colori

delicate, neutral shades: the sensitive face of colour

SLASH

SPARKLE

Red



R

Turquoise



TQ

Apple Green



MV

Yellow



Y

White



W



Color



SLSH 73TQ / SLSH DK 73TQ

◀ SLSH 73TQ



SLSH 73R / SLSH DK 73R

SLSH 73R ►





SLSH 73W



SLSH 73Y / SLSH1 73Y

◀ SLSH 73MV / SLSH1 73MV


SLASH
STILL

White



W

Ecru

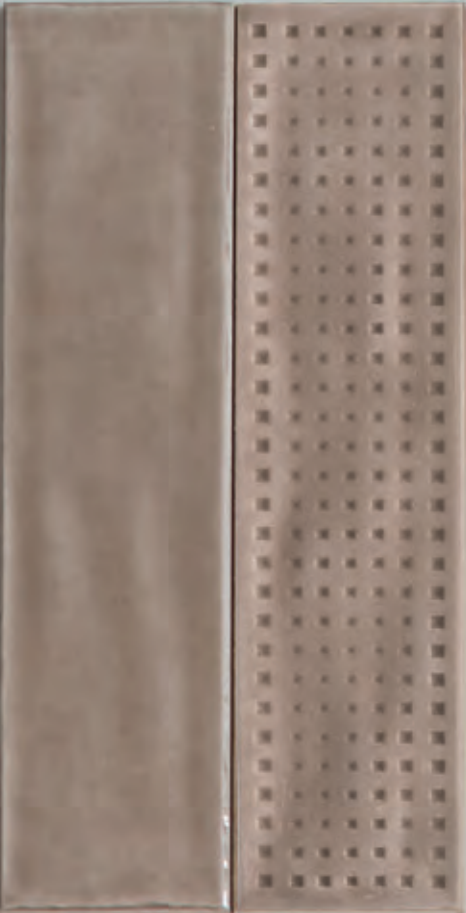


EC

Greige



GB

Robin's-egg Blue

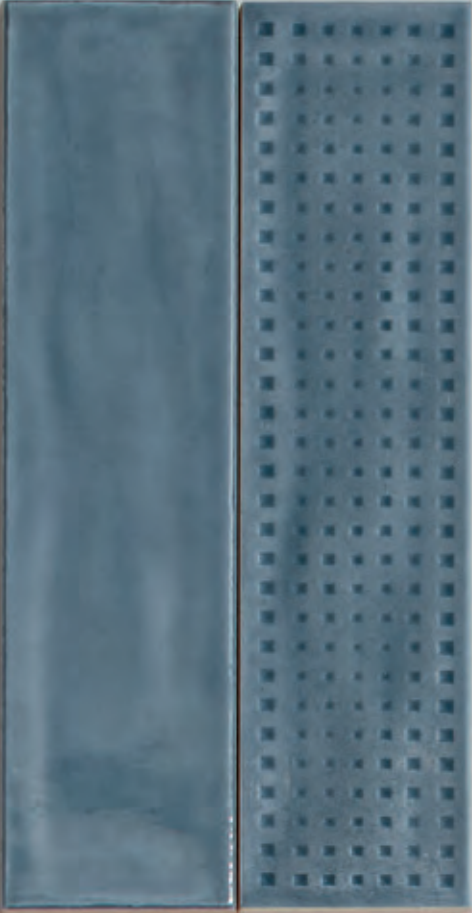

CZ

Sage



SV



CARE

SLSH 73W / SLSH1 73W



SLSH 73GB

SLSH 73EC ►






SLSH 73CZ / SLSH1 73CZ

◀ SLSH 73SV

sparkle

still

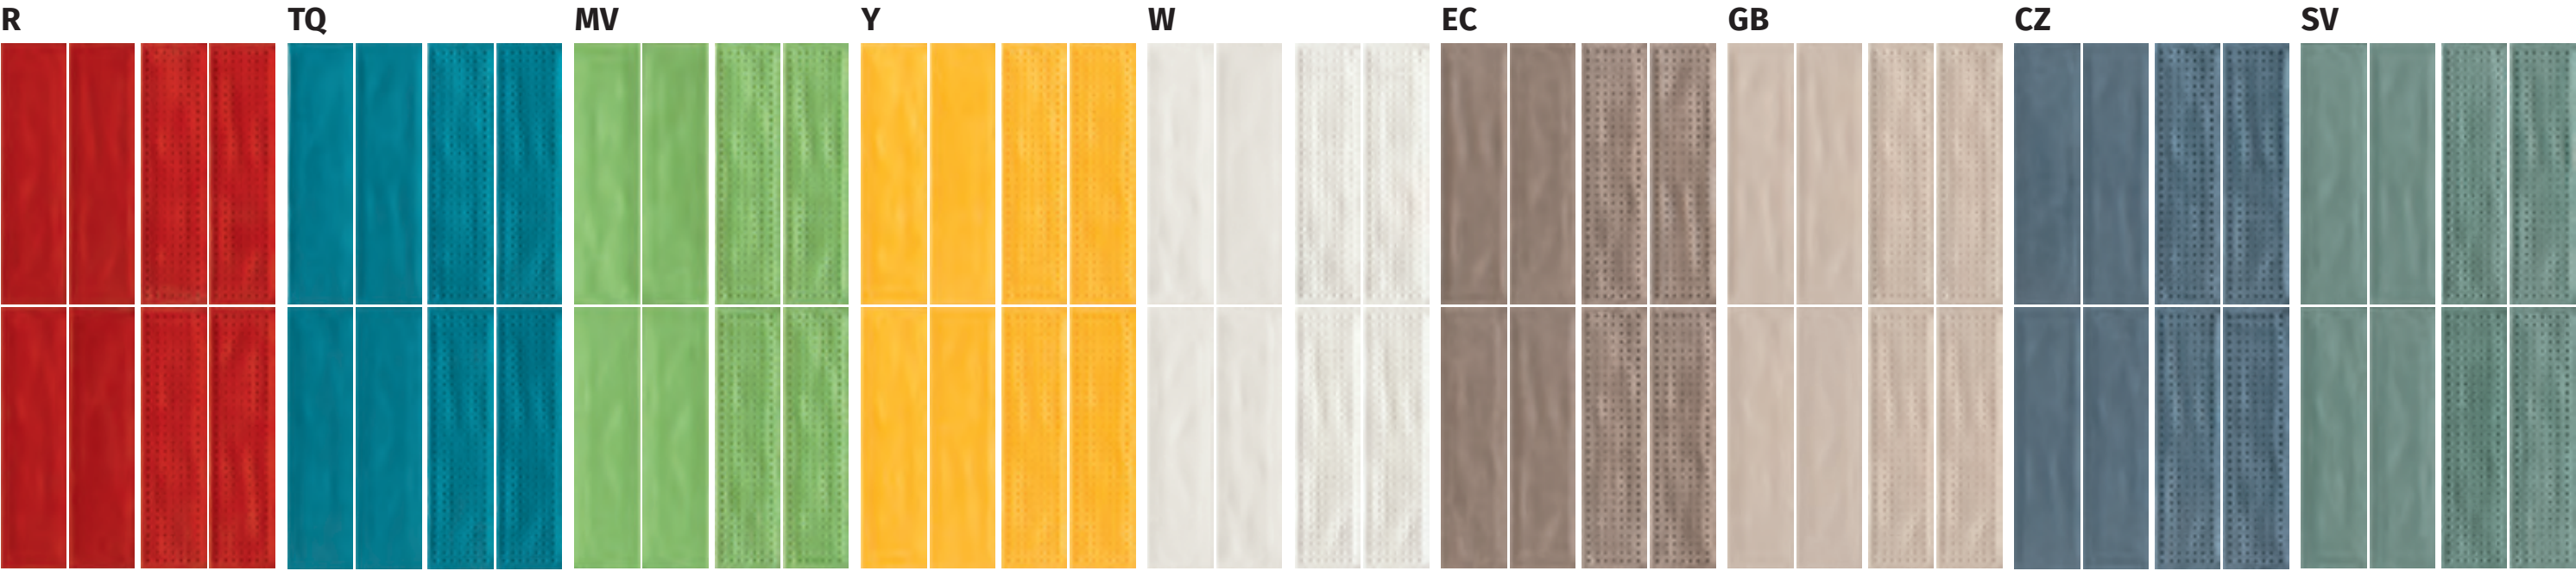

	 7,5x30-3"x12"	 7,5x30-3"x12"
R	SLSH 73R	SLSH1 73R
TQ	SLSH 73TQ	SLSH1 73TQ
MV	SLSH 73MV	SLSH1 73MV
Y	SLSH 73Y	SLSH1 73Y
W	SLSH 73W	SLSH1 73W


	 7,5x30-3"x12"	 7,5x30-3"x12"
W	SLSH 73W	SLSH1 73W
EC	SLSH 73EC	SLSH1 73EC
GB	SLSH 73GB	SLSH1 73GB
CZ	SLSH 73CZ	SLSH1 73CZ
SV	SLSH 73SV	SLSH1 73SV




SLSH DK 73R △
7,5x30-3"x12"



SLSH DK 73TQ △
7,5x30-3"x12"



SLSH DK 73MV △
7,5x30-3"x12"



SLSH DK 73Y △
7,5x30-3"x12"

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA

DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm²	> 17 N/mm²
		SPESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

SIMBOLOGIA

SYMBOLES

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose

STRUTTURA
STRUCTURE



Strutturato
Slate cut

FINITURA
FINISH



Naturale
Natural

ASPETTO SUPERFICIALE
SURFACE LOOK



Lucido
Glossy

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.it



**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749